



Agrafos de Blocação para Correias Sincronizadoras

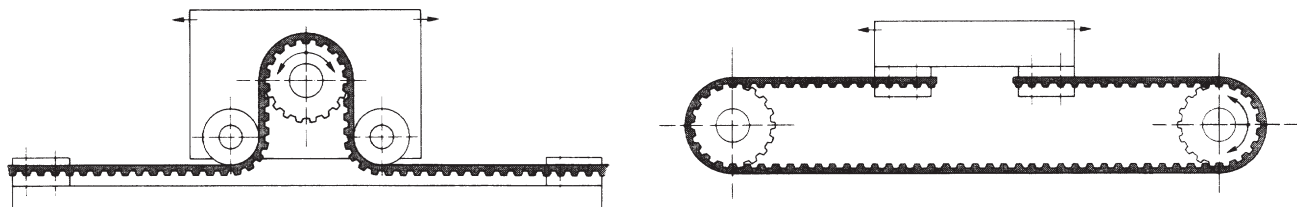

Os agrafos de bloqueio para correias são utilizados para fixar uma extremidade qualquer da correia, caso se pretenda, um movimento rotativo da polia, um movimento retilíneo alternado para tábuas ou outros dispositivos.


AGRAFOS PARA CORREIAS POSITIVAS

Passo	F	d	C	A	S	L (Largura da correia)				
						025	037	050	075	100
						B				
XL	6	5,5	3,5	42,5	8	25,5	28,5	-	-	-
L	8	9	5	76,6	15	-	-	39	45	51,5
H	10	10	9	106,9	22	-	-	45	51	57,5

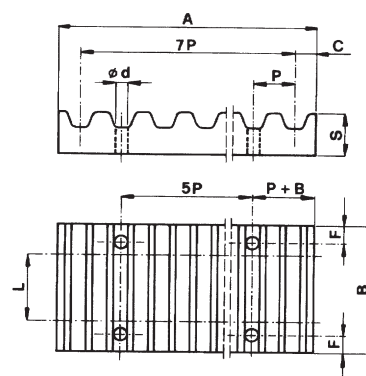

AGRAFOS PARA CORREIAS SYNCHROBELT® HTD

Passo	F	d	C	A	S	L (Largura da correia)							
						20	30	40	50	55	85	115	170
						B							
8 M	8	9	5	66	15	45	55	-	75	-	110	-	-
14 M	10	11	9	116	22	-	-	71	-	86	116	146	201

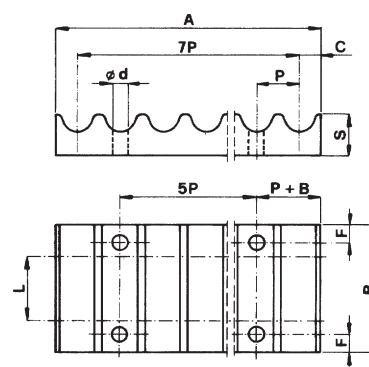

AGRAFOS PARA CORREIAS PASSO MÉTRICO "T" - "AT"

Passo	F	d	C	A	S	L (Largura da correia)				
						10	16	25	32	50
						B				
T 5	6	5,5	3,2	41,8	8	29	35	44	-	-
T 10	8	9	5	80	15	-	41	50	57	75
AT 5										
AT 10										

