


Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend mit kugelförmiger Gehäusescheibe
Thrust Ball Bearings, Single Direction, with Sphered Housing Washer

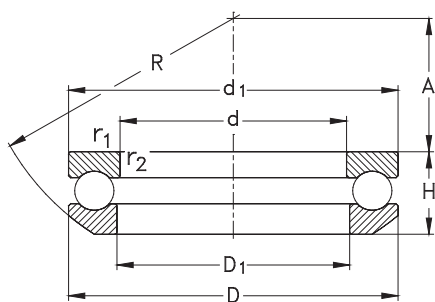

532/533/534

Hauptabmessungen [mm]				Bezeichnung		Tragzahlen			Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]
Boundary dimensions [mm]				Designation		Load ratings [kN]			Limited speed ratings [rpm]
d	D	H	r ₁ , r ₂ min	Lager Bearing	Unterlagscheibe Seating washer	dyn. C _a	stat. C _{0a}	C _u	n _G
90	135	38,5	1,1	53218	U218	120	300	10,48	2800
	155	54,6	1,5	53318	U318	196	465	15,56	2200
	190	81,2	2,1	53418-MP	U418	305	750	23,48	1500
100	150	40,9	1,1	53220	U220	122	320	10,6	2400
	170	59,2	1,5	53320	U320	232	560	17,85	1900
	210	90	3	53420-MP	U420	365	965	28,71	1400
110	160	40,2	1,1	53222	U222	129	360	11,48	2400
	190	67,2	2	53322-MP	U322	275	720	21,77	1700
	230	99,7	3	53422-MP	U422	415	1140	32,38	1300
120	170	40,8	1,1	53224	U224	140	400	12,3	2200
	210	74,1	2,1	53324-MP	U324	325	915	26,38	1500
	250	107,3	4	53424-MP	U424	425	1220	33,22	1200
130	190	47,9	1,5	53226	U226	183	540	15,81	2000
	225	80,3	2,1	53326-MP	U326	360	1060	29,47	1300
	270	115,2	4	53426-MP	U426	520	1600	41,9	1100
140	200	48,6	1,5	53228	U228	190	570	16,19	1900
	240	84,9	2,1	53328	U328	400	1220	32,78	1200
150	215	53,3	1,5	53230	U230	236	735	20,15	1800
	250	83,7	2,1	53330	U330	405	1290	33,78	1100
160	225	54,7	1,5	53232	U232	245	780	20,82	1600
170	240	58,7	1,5	53234	U234	285	930	24,06	1400
180	250	58,2	1,5	53236	U236	290	1000	25,26	1200