



Bussola Cônica de Aperto

SÉRIE MÉTRICA:
Dimensões em mm. Classe ISO E 8
Escatel segundo DIN 6885



Tipo Bussola	L	D 1	Furo D 2
1008	22,3	35	9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - (25)
1108	22,3	38	9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - (28)
1210	25,4	47	11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - (32)
1215	38,1	47	11 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - (32)
1610	25,4	57	12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - (42)
1615	38,1	57	14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - (42)
2012	31,8	70	14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50
2517	44,5	85	16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - (65)
3020	50,8	108	25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75
3030	76,2	108	25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75
3525	64,9	127	35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - (90)
3535	88,9	127	35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - (90)
4040	101,6	146	40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100
4545	114,3	162	55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110
5050	127	178	60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125
			○ Bússola com cavidade de chaveta redonda - não conforme norma DIN

Canhão Soldável para Bussola Cônica

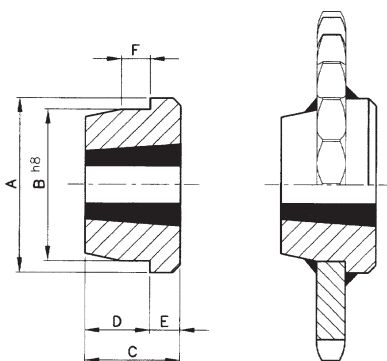

Tipo	Bussola	A	C	F	E	D	B
MSC	1210	73	25	10	9	16	60
MSC	1215	73	38	11	16	22	60
MSC	1610	83	25	10	9	16	70
MSC	1615	83	38	11	16	22	70
MSC	2012	96	32	12	10	22	90
MSC	2517	127	45	13	19	26	110
MSC	3020	152	51	18	24	27	130
MSC	3030	152	76	19	25	51	130
MSC	3535	184	89	25	32	57	155
MSC	4040	225	102	35	32	70	195
MSC	4545	254	114	40	38	76	220
MSC	5050	276	127	40	38	89	242