


Pendelkugellager
Self Aligning Ball Bearings

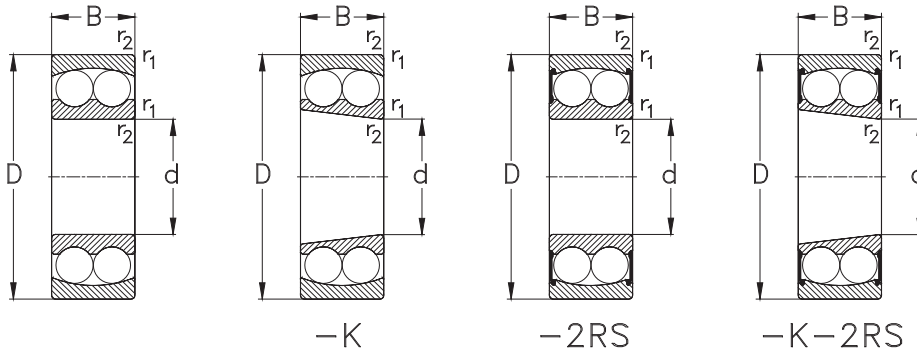

Hauptabmessungen				Lagertyp	Tragzahlen			Referenzdrehzahlen	Grenzdrehzahlen
Boundary dimensions				Designation	Load ratings			Thermal speed ratings	Limited speed ratings
[mm]					[kN]			[min ⁻¹]	[min ⁻¹]
d	D	B	r ₁ , r ₂ min		C _r dyn.	C _{0r} stat.	C _u	n _{Br}	n _G
10	30	9	0,6	1200	5,4	1,2	0,1	21200	36000
	30	14	0,6	2200	8,1	1,8	0,1	24800	34000
	35	11	0,6	1300	7,2	1,6	0,1	17000	32000
12	32	10	0,6	1201	6,2	1,4	0,1	20200	32000
	32	14	0,6	2201	8,5	1,9	0,1	22100	30000
	32	14	0,6	2201-2RS	6,2	1,4	0,1	--	30000
	37	12	1	1301	9,7	2,2	0,01	16200	28000
15	35	11	0,6	1202	7,4	1,7	0,1	18300	28000
	35	14	0,6	2202	8,7	2	0,1	19000	26000
	35	14	0,6	2202-2RS	7,4	1,7	0,1	--	26000
	42	13	1	1302	12	2,9	0,1	14100	24000
	42	17	1	2302	11,9	2,9	0,1	15300	24000
17	40	12	0,6	1203	8,8	2,2	0,1	16500	24000
	40	16	0,6	2203	10,6	2,5	0,1	17600	24000
	40	16	0,6	2203-2RS	8,8	2,2	0,1	--	24000
	47	14	1	1303	12,8	3,4	0,2	12900	20000
	47	19	1	2303	14,5	3,6	0,2	14300	22000
	47	19	1	2303-2RS	12,8	3,4	0,2	--	22000
20	47	14	1	1204	12,7	3,4	0,2	14900	20000
	47	14	1	1204-K	12,7	3,4	0,2	14900	20000
	47	18	1	2204	14,2	3,5	0,2	15500	20000
	47	18	1	2204-2RS	12,7	3,4	0,2	--	20000