


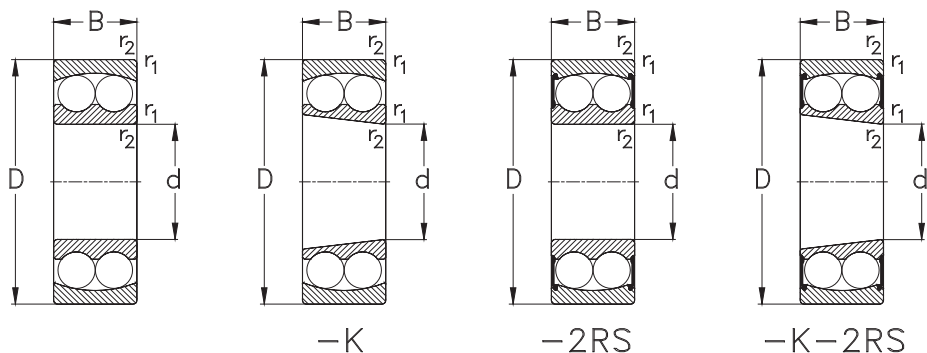

Hauptabmessungen				Lagertype	Tragzahlen			Referenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]
Boundary dimensions [mm]				Designation	Load ratings [kN]			Thermal speed ratings [rpm]	Limited speed ratings [rpm]
d	D	B	r ₁ , r ₂ min		C _r dyn.	C _{0r} stat.	C _u	n _{Br}	n _G
30	72	19	1,1	1306-K	21,3	6,3	0,3	8800	13000
	72	27	1,1	2306	31,4	8,7	0,4	10100	13000
	72	27	1,1	2306-K	31,4	8,7	0,4	10100	13000
	72	27	1,1	2306-2RS	21,3	6,3	0,3	--	13000
35	72	17	1,1	1207	18,8	5,9	0,3	9500	13000
	72	17	1,1	1207-K	18,8	5,9	0,3	9500	13000
	72	23	1,1	2207	30,5	8,7	0,4	10200	12000
	72	23	1,1	2207-K	30,5	8,7	0,4	10200	12000
	72	23	1,1	2207-K-2RS	18,8	5,9	0,3	--	12000
	72	23	1,1	2207-2RS	18,8	5,9	0,3	--	12000
	80	21	1,5	1307	26,2	8,5	0,4	8100	11000
	80	21	1,5	1307-K	26,2	8,5	0,4	8100	11000
40	80	31	1,5	2307	39,5	11,2	0,5	9500	12000
	80	31	1,5	2307-K	39,5	11,2	0,5	9500	12000
	80	31	1,5	2307-2RS	26,2	8,5	0,4	--	12000
	80	18	1,1	1208	20	6,9	0,3	8600	11000
	80	18	1,1	1208-K	20	6,9	0,3	8600	11000
40	80	23	1,1	2208	31,7	10	0,5	8900	11000
	80	23	1,1	2208-K	31,7	10	0,5	8900	11000
	80	23	1,1	2208-K-2RS	20	6,9	0,3	--	11000
	80	23	1,1	2208-2RS	20	6,9	0,3	--	11000
	90	23	1,5	1308	33,8	11,3	0,5	7400	9500