


Pendelkugellager
Self Aligning Ball Bearings

NKE
BEARINGS

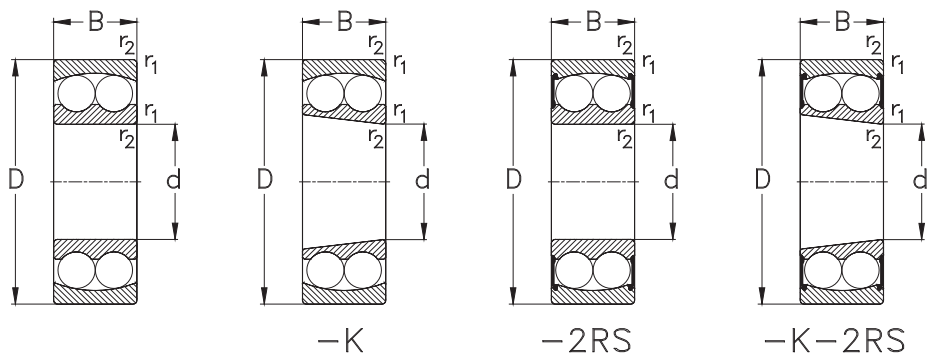

Hauptabmessungen				Lagertype	Tragzahlen			Referenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]
Boundary dimensions [mm]				Designation	Load ratings [kN]			Thermal speed ratings [rpm]	Limited speed ratings [rpm]
d	D	B	r ₁ , r ₂ min		C _r dyn.	C _{0r} stat.	C _u	n _{Br}	n _G
40	90	23	1,5	1308-K	33,8	11,3	0,5	7400	9500
	90	33	1,5	2308	54	15,9	0,7	8500	10000
	90	33	1,5	2308-K	54	15,9	0,7	8500	10000
	90	33	1,5	2308-2RS	33,8	11,3	0,5	--	10000
45	85	19	1,1	1209	23,5	8,2	0,4	8100	11000
	85	19	1,1	1209-K	23,5	8,2	0,4	8100	11000
	85	23	1,1	2209	31,7	10,6	0,5	8100	10000
	85	23	1,1	2209-K	31,7	10,6	0,5	8100	10000
	85	23	1,1	2209-K-2RS	23,5	8,2	0,4	--	10000
	85	23	1,1	2209-2RS	23,5	8,2	0,4	--	10000
	100	25	1,5	1309	38,7	13,4	0,6	6800	8500
	100	25	1,5	1309-K	38,7	13,4	0,6	6800	8500
50	100	36	1,5	2309	64	19,1	0,9	7800	9000
	100	36	1,5	2309-K	64	19,1	0,9	7800	9000
	100	36	1,5	2309-2RS	38,7	13,4	0,6	--	9000
	90	20	1,1	1210	26,3	9,5	0,4	7600	10000
	90	20	1,1	1210-K	26,3	9,5	0,4	7600	10000
50	90	23	1,1	2210	32,8	11,3	0,5	7400	9500
	90	23	1,1	2210-K	32,8	11,3	0,5	7400	9500
	90	23	1,1	2210-K-2RS	26,3	9,5	0,4	--	9500
	90	23	1,1	2210-2RS	26,3	9,5	0,4	--	9500
	110	27	2	1310	42,5	15,3	0,7	6300	8000