


Correntes de Peso

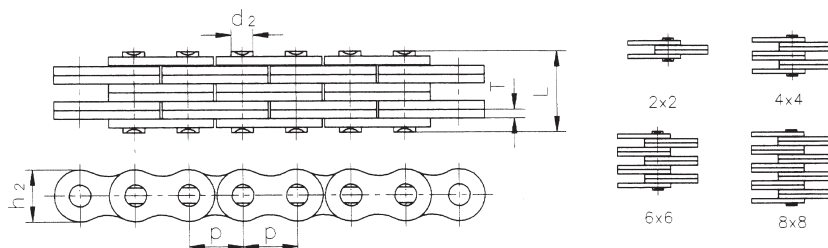

**Combinações
da corrente**

Ref. ^a ISO	Passo	Combinação da corrente	Altura da placa	Espessura da placa	Diâmetro do pino	Comprimento do pino	Resistência mínima à força de tracção	Resistência média à força de tracção	Peso por metro
	P mm		h ₂ max. mm	T max. mm	d ₂ max. mm	L max. mm	Q min. KN/LB	Q ₀ kN	q kg/m
LL0822	12,700	2 X 2	10,60	1,30	4,45	7,6	17,8/4045	20,4	0,35
LL0844	12,700	4 X 4	10,60	1,30	4,45	15,6	36,4/8272	40,7	0,84
LL0866	12,700	6 X 6	10,60	1,30	4,45	18,2	44,5/10114	50,9	1,00
LL0888	12,700	8 X 8	10,60	1,30	4,45	23,6	62,2/14136	71,2	1,33
LL1022	15,875	2 X 2	13,70	1,60	5,08	9,2	22,3/5068	25,5	0,54
LL1044	15,875	4 X 4	13,70	1,60	5,08	15,8	44,5/10114	51,0	1,06
LL1066	15,875	6 X 6	13,70	1,60	5,08	22,1	66,7/15159	76,3	1,57
LL1088	15,875	8 X 8	13,70	1,60	5,08	28,8	89,0/20227	101,9	2,10
LL1222	19,050	2 X 2	16,00	1,85	5,72	10,4	28,9/6568	33,2	0,73
LL1244	19,050	4 X 4	16,00	1,85	5,72	17,9	57,8/13136	66,4	1,44
LL1266	19,050	6 X 6	16,00	1,85	5,72	25,4	86,7/19705	99,7	2,15
LL1288	19,050	8 X 8	16,00	1,85	5,72	32,9	115,6/26273	132,9	2,84
LL1622	25,400	2 X 2	21,00	3,10	8,28	17,2	58,0/13182	66,7	1,52
LL1644	25,400	4 X 4	21,00	3,10	8,28	29,6	116,0/26363	140,0	2,90
LL1666	25,400	6 X 6	21,00	3,10	8,28	42,4	174,0/39545	208,8	4,30
LL1688	25,400	8 X 8	21,00	3,10	8,28	54,9	232,0/52726	278,0	5,71
LL2022	31,750	2 X 2	26,40	3,70	10,19	20,1	95,0/21591	109,2	2,33
LL2044	31,750	4 X 4	26,40	3,70	10,19	33,8	190,0/43182	218,5	4,40
LL2066	31,750	6 X 6	26,40	3,70	10,19	50,1	285,0/64773	324,6	6,79
LL2088	31,750	8 X 8	26,40	3,70	10,19	64,0	380,0/86363	435,1	8,90
LL2422	38,100	2 X 2	33,40	5,00	14,63	28,4	170,0/38636	195,5	4,47
LL2444	38,100	4 X 4	33,40	5,00	14,63	46,3	340,0/77273	380,8	8,22
LL2466	38,100	6 X 6	33,40	5,00	14,63	66,4	510,0/115909	571,2	12,22
LL2488	38,100	8 X 8	33,40	5,00	14,63	86,6	680,0/154545	775,2	16,30
LL2822	44,450	2 X 2	37,08	6,00	15,90	32,2	200,0/45455	224,0	5,10
LL2844	44,450	4 X 4	37,08	6,00	15,90	56,4	400,0/90909	448,0	9,90
LL2866	44,450	6 X 6	37,08	6,00	15,90	80,8	600,0/136363	672,0	14,60
LL2888	44,450	8 X 8	37,08	6,00	15,90	105,2	800,0/181818	896,0	19,40
LL3222	50,800	2 X 2	42,00	6,00	17,81	33,2	260,0/59091	291,2	5,80
LL3244	50,800	4 X 4	42,00	6,00	17,81	56,6	520,0/118182	582,4	12,30
LL3266	50,800	6 X 6	42,00	6,00	17,81	80,8	780,0/177272	873,6	18,30
LL3288	50,800	8 X 8	42,00	6,00	17,81	105,0	1050,0/238636	1176,0	24,00
LL4022	63,500	2 X 2	52,76	8,25	22,89	44,7	360,0/81818	403,2	10,30
LL4044	63,500	4 X 4	52,76	8,25	22,89	77,9	780,0/177273	873,6	20,00
LL4066	63,500	6 X 6	52,76	8,25	22,89	111,1	1080,0/245454	1209,6	30,00
LL4088	63,500	8 X 8	52,76	8,25	22,89	145,5	1560,0/354545	1747,2	39,10
LL4822	76,200	2 X 2	63,88	10,30	29,24	56,1	560,0/127272	627,2	18,50
LL4844	76,200	4 X 4	63,88	10,30	29,24	97,4	1120,0/254545	1554,4	35,70
LL4866	76,200	6 X 6	63,88	10,30	29,24	138,9	1168,0/265455	1308,1	53,00
LL4888	76,200	8 X 8	63,88	10,30	29,24	182,4	2240,0/509091	2508,8	70,40