


Correntes de Peso

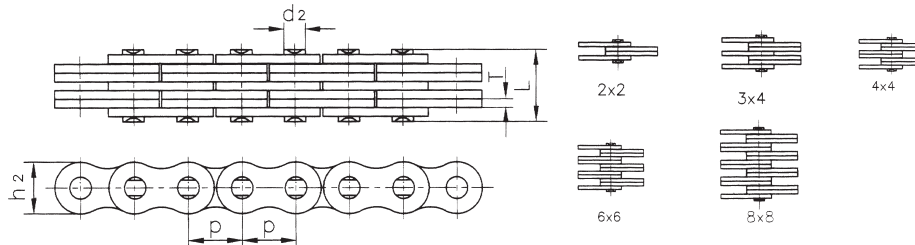

Combinações da corrente

Ref. ^a ANSI	Passo	Combinação da corrente	Altura da placa	Espessura da placa	Diâmetro do pino	Comprimento do pino	Resistência mínima à força de tração	Resistência média à força de tração	Peso por metro
	P mm		h ₂ max. mm	T max. mm	d ₂ max. mm	L max. mm	Q min. kN/LB	Q ₀ kN	q kg/m
AL322	9,525	2 X 2	7,7	1,30	3,58	6,80	9,00/2045	10,2	0,23
AL344	9,525	4 X 4	7,7	1,30	3,58	11,60	18,00/4090	20,0	0,46
AL422	12,700	2 X 2	10,4	1,50	3,96	8,30	14,10/3205	16,9	0,39
AL444	12,700	4 X 4	10,4	1,50	3,96	14,40	28,20/6409	35,2	0,74
AL466	12,700	6 X 6	10,4	1,50	3,96	20,50	42,30/9614	52,7	1,13
AL522	15,875	2 X 2	12,8	2,03	5,08	11,05	22,00/5000	27,5	0,64
AL534	15,875	3 X 4	12,8	2,03	5,08	17,00	33,00/7500	46,0	1,10
AL544	15,875	4 X 4	12,8	2,03	5,08	19,40	44,00/10000	55,0	1,25
AL566	15,875	6 X 6	12,8	2,03	5,08	27,50	66,00/15000	82,5	1,79
AL622	19,050	2 X 2	15,6	2,42	5,94	13,00	37,00/8409	44,4	0,86
AL644	19,050	4 X 4	15,6	2,42	5,94	22,70	66,70/15158	78,8	1,76
AL666	19,050	6 X 6	15,6	2,42	5,94	32,20	100,10/22750	118,6	2,60
AL688	19,050	8 X 8	15,6	2,42	5,94	42,20	133,40/30317	156,6	3,49
AL822	25,400	2 X 2	20,5	3,25	7,92	16,00	56,70/12886	68,6	1,54
AL844	25,400	4 X 4	20,5	3,25	7,92	29,40	113,40/25773	135,6	3,00
AL866	25,400	6 X 6	20,5	3,25	7,92	44,20	170,00/38636	202,3	4,46
AL1022	31,750	2 X 2	25,6	4,00	9,53	19,60	88,50/20114	107,1	2,37
AL1044	31,750	4 X 4	25,6	4,00	9,53	36,40	177,00/40227	203,6	4,68
AL1066	31,750	6 X 6	25,6	4,00	9,53	52,30	265,00/60227	315,3	7,20
AL1088	31,750	8 X 8	25,6	4,00	9,53	68,50	354,00/80454	421,2	9,94
AL1222	38,100	2 X 2	30,5	4,80	11,10	24,30	127,00/28864	151,1	3,65
AL1244	38,100	4 X 4	30,5	4,80	11,10	43,80	254,00/57727	299,7	7,05
AL1266	38,100	6 X 6	30,5	4,80	11,10	63,20	381,00/86591	426,3	10,50
AL1288	38,100	8 X 8	30,5	4,80	11,10	82,60	508,00/115450	568,4	14,03
AL1444	44,450	4 X 4	36,4	5,60	12,64	51,30	372,70/84705	413,6	10,34
AL1466	44,450	6 X 6	36,4	5,60	12,64	74,56	559,00/127045	620,4	15,16
AL1644	50,800	4 X 4	41,6	6,40	14,21	58,00	471,00/107045	522,8	12,98
AL1666	50,800	6 X 6	41,6	6,40	14,21	83,80	706,00/160454	783,6	19,76
AL1688	50,800	8 X 8	41,6	6,40	14,21	109,50	942,00/214090	1045,5	25,47