


Einreihige Rillenkugellager
Single Row Deep Groove Ball Bearings

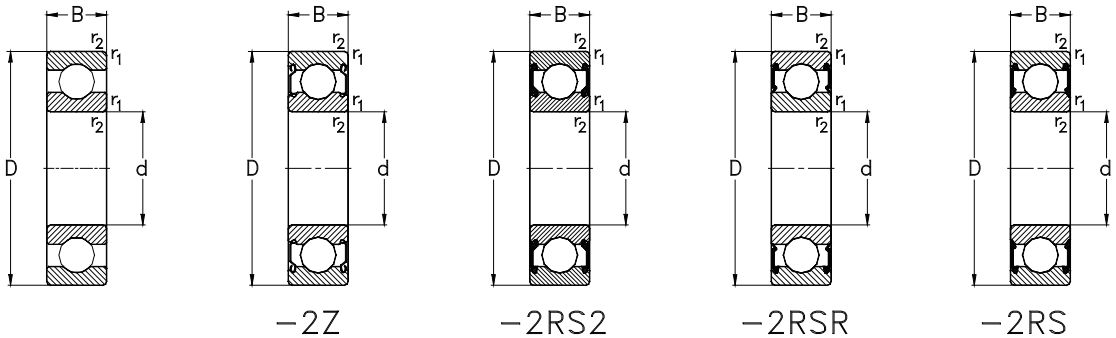

Hauptabmessungen [mm]				Lagertypen	Tragzahlen [kN]			Referenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Gewicht [kg]
Boundary dimensions [mm]					Load ratings [kN]			Thermal speed ratings [rpm]	Limited speed ratings [rpm]	
d	D	B	r ₁ , r ₂ min	Designation	C _r dyn.	C _{0r} stat.	C _u	n _{0r}	n _G	m
65	100	18	1,1	6013-RSR	30,5	25,2	1,1	--	4100	0,436
	100	18	1,1	6013-2RSR	30,5	25,2	1,1	--	4100	0,436
	100	18	1,1	6013-Z	30,5	25,2	1,1	--	6300	0,436
	100	18	1,1	6013-2Z	30,5	25,2	1,1	--	6300	0,436
	120	23	1,5	6213	57	40	1,8	6400	7500	0,982
	120	23	1,5	6213-RSR	57	40	1,8	--	3500	0,982
	120	23	1,5	6213-2RSR	57	40	1,8	--	3500	0,982
	120	23	1,5	6213-Z	57	40	1,8	--	5300	0,982
	120	23	1,5	6213-2Z	57	40	1,8	--	5300	0,982
	140	33	2,1	6313	93	60	2,7	6400	6700	2,13
140	33	2,1	6313-RSR	93	60	2,7	--	3000	2,13	
140	33	2,1	6313-2RSR	93	60	2,7	--	3000	2,13	
140	33	2,1	6313-Z	93	60	2,7	--	4500	2,13	
140	33	2,1	6313-2Z	93	60	2,7	--	4500	2,13	
160	37	2,1	6413	118	79	3,4	6100	6000	3,3	
70	90	10	0,6	61814	9,8	10,1	0,5	5300	9000	0,14
	100	16	1	61914	27,1	23,3	1,1	6400	8500	0,35
	110	13	0,6	16014	27,9	25,1	1,1	5300	8000	0,43
	110	20	1,1	6014	38	30,9	1,4	6800	8000	0,6
	110	20	1,1	6014-RSR	38	30,9	1,4	--	4000	0,604
	110	20	1,1	6014-2RSR	38	30,9	1,4	--	4000	0,604
	110	20	1,1	6014-Z	38	30,9	1,4	--	6000	0,604