


Einreihige Rillenkugellager mit Ringnut und Sprengring

Single Row Deep Groove Ball Bearings with Snap Ring Groove and Snap Ring

NKE
BEARINGS

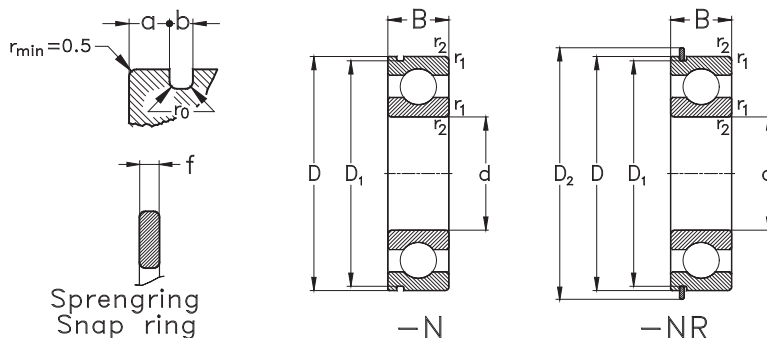

Hauptabmessungen [mm]				Lagertype		Tragzahlen [kN]			Referenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]
Boundary dimensions [mm]				Designation		Load ratings [kN]			Thermal speed ratings [rpm]	Limited speed ratings [rpm]
d	D	B	r ₁ , r ₂ min	N	NR	C _r dyn.	C _{0r} stat.	C _u	n _{Br}	n _G
20	52	15	1,1	6304-Z-N	6304-Z-NR	15,9	7,9	0,4	—	14000
	52	15	1,1	6304-2Z-N	6304-2Z-NR	15,9	7,9	0,4	—	14000
25	47	12	0,6	6005-N	6005-NR	10,1	5,9	0,3	15300	20000
	47	12	0,6	6005-Z-N	6005-Z-NR	10,1	5,9	0,3	—	15000
	47	12	0,6	6005-2Z-N	6005-2Z-NR	10,1	5,9	0,3	—	15000
	52	15	1	6205-N	6205-NR	14	7,9	0,4	14400	18000
	52	15	1	6205-Z-N	6205-Z-NR	14	7,9	0,4	—	14000
	52	15	1	6205-2Z-N	6205-2Z-NR	14	7,9	0,4	—	14000
	62	17	1,1	6305-N	6305-NR	22,4	11,5	0,5	12300	16000
	62	17	1,1	6305-Z-N	6305-Z-NR	22,4	11,5	0,5	—	11000
	62	17	1,1	6305-2Z-N	6305-2Z-NR	22,4	11,5	0,5	—	11000
30	55	13	1	6006-N	6006-NR	13,2	8,3	0,4	13100	17000
	55	13	1	6006-Z-N	6006-Z-NR	13,2	8,3	0,4	—	13000
	55	13	1	6006-2Z-N	6006-2Z-NR	13,2	8,3	0,4	—	13000
	62	16	1	6206-N	6206-NR	19,5	11,3	0,5	12000	15000
	62	16	1	6206-Z-N	6206-Z-NR	19,5	11,3	0,5	—	11000
	62	16	1	6206-2Z-N	6206-2Z-NR	19,5	11,3	0,5	—	11000
	72	19	1,1	6306-N	6306-NR	27	15,2	0,7	10800	13000
	72	19	1,1	6306-Z-N	6306-Z-NR	27	15,2	0,7	—	9500
	72	19	1,1	6306-2Z-N	6306-2Z-NR	27	15,2	0,7	—	9500
35	62	14	1	6007-N	6007-NR	16,2	10,4	0,5	11600	15000
	62	14	1	6007-Z-N	6007-Z-NR	16,2	10,4	0,5	—	11000