


Coroas tensoras de correntes completas com rolamento

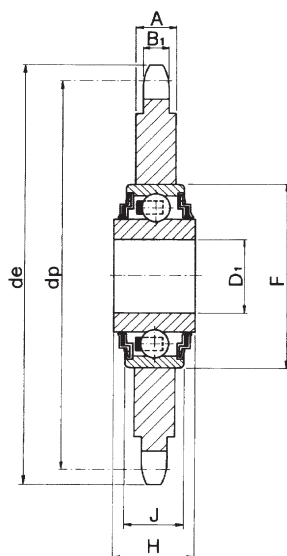

Z	Passo	de	dp	B1	A	D1	F	H	J
23	8 x 3"	62,2	58,75	2,8	7,0	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
20	3/8" x 7/32"	64,6	60,89	5,3	5,3	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
21	3/8" x 7/32"	67,6	63,91	5,3	5,3	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
18	1/2" x 1/8"	79,4	73,14	3,0	7,0	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
16	1/2" x 3/16"	71,4	65,10	4,5	7,0	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
18	1/2" x 3/16"	79,4	73,14	4,5	7,0	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
14	1/2" x 5/16"	61,9	57,07	7,2	7,2	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
15	1/2" x 5/16"	65,9	61,09	7,2	7,2	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
16	1/2" x 5/16"	69,9	65,10	7,2	7,2	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
18	1/2" x 5/16"	78,0	73,14	7,2	7,2	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
20	1/2" x 5/16"	86,0	81,19	7,2	7,2	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
21	1/2" x 5/16"	90,1	85,12	7,2	7,2	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
13	5/8" x 3/8"	73,2	66,32	9,1	9,1	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
14	5/8" x 3/8"	78,2	71,34	9,1	9,1	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
15	5/8" x 3/8"	83,2	76,36	9,1	9,1	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
16	5/8" x 3/8"	88,3	81,37	9,1	9,1	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
17	5/8" x 3/8"	93,3	86,39	9,1	9,1	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
18	5/8" x 3/8"	98,3	91,42	9,1	9,1	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
21	5/8" x 3/8"	113,4	106,52	9,1	9,1	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
12	3/4" x 7/16"	81,8	73,60	11,1	11,1	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
13	3/4" x 7/16"	87,8	79,59	11,1	11,1	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
15	3/4" x 7/16"	99,8	91,63	11,1	11,1	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
16	3/4" x 7/16"	105,8	97,65	11,1	11,1	16 ^{+0,130} _{+0,260}	40	18,3	12
12	1" x 17,02	109,7	98,14	16,2	16,2	20 ⁺⁰ _{-0,010}	47	17,7	14
15	1" x 17,02	133,7	122,17	16,2	16,2	20 ⁺⁰ _{-0,010}	47	17,7	14
17	1" x 17,02	149,8	138,22	16,2	16,2	20 ⁺⁰ _{-0,010}	47	17,7	14
13	1" 1/4 x 3/4"	147,5	132,65	18,5	18,5	25 ⁺⁰ _{-0,010}	52	21,0	15