


Einreihige Rillenkugellager
Single Row Deep Groove Ball Bearings

NKE
BEARINGS

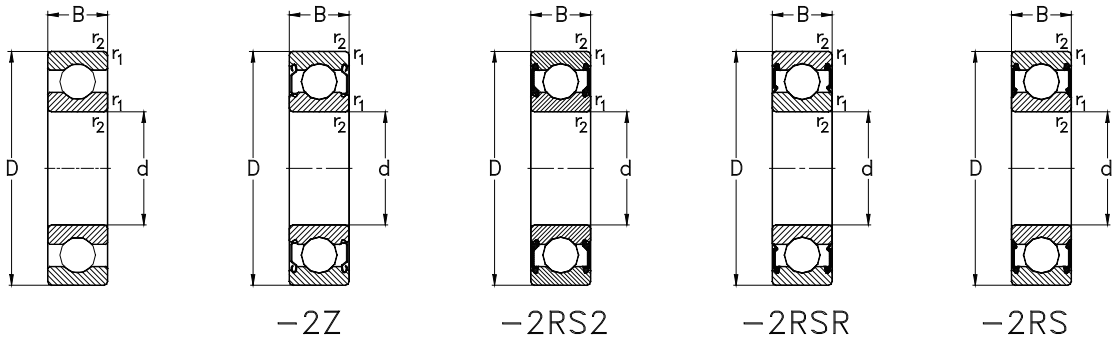

Hauptabmessungen [mm]				Lagertype	Tragzahlen [kN]			Referenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Grenzdrehzahlen [min ⁻¹]	Gewicht [kg]
Boundary dimensions [mm]				Designation	Load ratings [kN]			Thermal speed ratings [rpm]	Limited speed ratings [rpm]	Weight [kg]
d	D	B	r ₁ , r ₂ min		C _r dyn.	C _{0r} stat.	C _u	n _{0r}	n _G	m
100	150	24	1,5	6020-RSR	60	54	2,2	--	2700	1,26
	150	24	1,5	6020-2RSR	60	54	2,2	--	2700	1,26
	150	24	1,5	6020-Z	60	54	2,2	--	4000	1,26
	150	24	1,5	6020-2Z	60	54	2,2	--	4000	1,26
	180	34	2,1	6220	122	93	3,6	4800	4800	3,22
	180	34	2,1	6220-RSR	122	93	3,6	--	2200	3,22
	180	34	2,1	6220-2RSR	122	93	3,6	--	2200	3,22
	180	34	2,1	6220-Z	122	93	3,6	--	3400	3,22
	180	34	2,1	6220-2Z	122	93	3,6	--	3400	3,22
215	47	3	6320	173	140	5,1	4600	4300	7,56	
105	130	13	1	61821	17	19,7	0,8	3900	6300	0,32
	145	20	1,1	61921	43,5	42,3	1,7	4600	5600	0,87
	160	18	1	16021	52	51	2	4000	5300	1,22
	160	26	2	6021	72	66	2,6	5000	5300	1,58
	160	26	2	6021-RSR	72	66	2,6	--	2500	1,58
	160	26	2	6021-2RSR	72	66	2,6	--	2500	1,58
	160	26	2	6021-Z	72	66	2,6	--	3800	1,58
	160	26	2	6021-2Z	72	66	2,6	--	3800	1,58
	190	36	2,1	6221	133	105	3,9	4700	4500	3,86
	190	36	2,1	6221-RSR	133	105	3,9	--	2100	3,86
	190	36	2,1	6221-2RSR	133	105	3,9	--	2100	3,86
	190	36	2,1	6221-Z	133	105	3,9	--	3200	3,86